
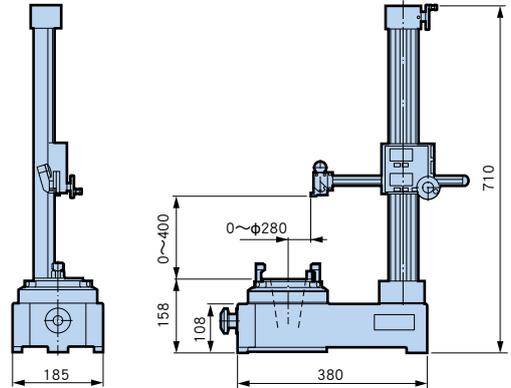


采用 2D 传感，对刀操作简单。

- 采用数码尺规，简单、轻巧型对刀仪。
- 陶瓷主轴，可长期保证锥部的精度。

采用
2D传感


2D 传感

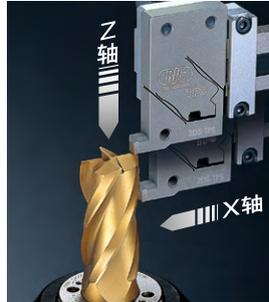

型号	锥柄	测量范围 (mm)	最小刻度	电池	使用温度	质量 (kg)
TPS-40N	BT40	X轴: 0 ~ φ280 Z轴: 0 ~ 400	0.01mm	3V 锂电池 2 个 (CR2032)	+ 5℃ ~ + 40℃	38.5
-50N	BT50					41.0
-HSK 40-N	HSK-A40					41.0
-HSK 63-N	HSK-A63					41.0
-HSK100-N	HSK-A100					43.0
-C5N	BIG CAPTO C5					41.0
-C6N	BIG CAPTO C6					41.0
-C8N	BIG CAPTO C8					42.0

- 在对刀仪主轴上可做原点设定。
- 无法安装不带传动键槽的 HSK-E 型刀柄。
- 转换套、标准棒为另售品。

[轻巧型]

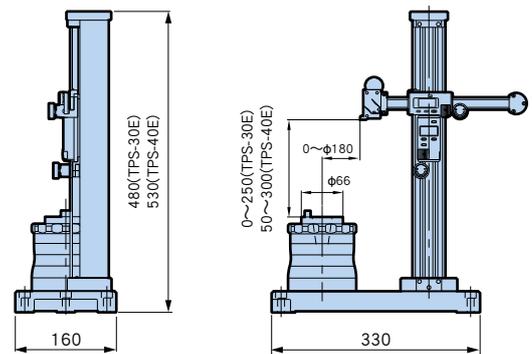

型号	锥柄	测量范围 (mm)	最小刻度	电池	使用温度	质量 (kg)
TPS-30E	BT30	X轴: 0 ~ φ180 Z轴: 0 ~ 250(BT30) Z轴: 50 ~ 300(BT40)	0.01mm	SR44 电池 2 节	+ 5℃ ~ + 40℃	18.5
-40E	BT40					20.0

- TPS-40E 做基准校对时需要另买校正规 (SG40-50)。